



KATALOGAS

# HUNTON SILENCIO®

– Gamtos ramybė jūsų namuose

# „Silencio“<sup>®</sup> – natūralus pasirinkimas, klojant grindis

Žinome, koks svarbus yra tinkamas pagrindas jūsų grindims. Jis turi slopinti tiek žingsnių skleidžiamus, tiek į patalpą sklindančius garsus. Todėl sukūrėme puikų ir natūralų grindų pagrindą, tinkantį parketo ir laminato bei vandeniui šildomoms grindims.

Mūsų „Silencio“ gaminių serija gaminama iš medienos plaušo, pirmenybę teikiant komfortui ir aplinkai. Medienos pluošto plokštės gaminamos iš medienos apdirbimo procese liekančių drožlių, kurios nepanaudotos taptų atliekomis. Naudojame tik PEFC™ sertifikuotų tiekėjų medieną, visi mūsų gaminiai pažymėti CE ženklu.

Mediena kaip statybinė medžiaga Norvegijoje naudojama nuo neatmenamų laikų, o 1889 metais įkurta „Hunton“ gali pasigirti išskirtine šios srities kompetencija. Žaliavas mums teikia gamta. Viso proceso metu „Hunton“ skiria didelį dėmesį aplinkai.



# „Hunton Silencio“ „Thermo“



Garsą slopinančios ir šildomos grindys viename.

„Hunton Silencio“ „Thermo“ yra garsą izolijuojančios plokštės su grindinio šildymo sistema.

## Kodėl siūlome rinktis „Hunton Silencio“ „Thermo“:

- Plokštės unikalios suderina garso izoliacijos ir grindų šildymo vandeniu savybes
- Sausas montavimo būdas
- Plokštės suteikia galimybę greitai reguliuoti temperatūrą
- „Hunton Silencio“ „Thermo“ turi „SINTEF Byggforsk“ techninį sertifikatą
- Medienos pluošto plokštės gaminamos iš atsinaujančios žaliavos

### Gaminio savybės

„Hunton Silencio“ „Thermo“ yra vienintelis gaminys, apjungiantis žingsnių garso slopinimą ir grindinio šildymo sistemą. Pasižymi geromis šilumos reguliavimo savybėmis.

Konstrukcija pasižymi žemu aukščiu ir gera garso izoliacija, ją lengva montuoti.

„Hunton Silencio“ „Thermo“ plokštės yra trijų skirtingų išfrezavimų vamzdeliams: standartinių tiesių, grižtamųjų ir paskirstymo tiesių. Žingsniai tarp vamzdelių 200 arba 300 mm.

### Greitas temperatūros reguliavimas

„Hunton Silencio“ „Thermo“ užtikrina iki dešimties kartų spartesnę temperatūros reguliavimą, lyginant su grindyse įbetonuotų vamzdžių konstrukcija.

### Techninis sertifikatas

„Hunton Silencio“ „Thermo“ turi „SINTEF Byggforsk“ techninį sertifikatą.

### Atsinaujananti žaliava

„Hunton Silencio“ „Thermo“ plokštės gaminamos iš natūralaus medienos pluošto, kurį galima perdirbti.



# „Hunton Silencio®“ garso izoliacinės plokštės

Idealiai tinka betoniniam pagrindui, grindų atnaujinimui

„Hunton Silencio“ garso izoliacinės plokštės sukurtos tam, kad galėtumėte mėgautis geriausia rinkoje perdangų garso izoliacija.



24 mm storio „Hunton Silencio“ plokščių garso izoliacinės savybės yra specialiai pritaikytos naudoti betoniniams ir nelygioms grindims bei jų atnaujinimui.

36 mm storio „Hunton Silencio“ plokštės yra pagamintos laikantis žingsnių ir perdangų garso slopinimo reikalavimų.

## Kodėl siūlome rinktis „Hunton Silencio®“ garso izoliacines plokštes:

- Plačios garso izoliacinių plokščių pritaikymo galimybės
- Plokštės lengva kloti ir montuoti
- 36 mm storio „Silencio“ garso izoliacinės plokštės turi „SINTEF Byggforsk“ techninį sertifikatą
- Medienos pluošto plokštės gaminamos iš atsinaujinančios žaliavos

## Slopina žingsnių garsus ir akustinį triukšmą

### Plačios pritaikymo galimybės

Ant „Hunton Silencio“ garso izoliacinių plokščių galima kloti parketą, laimantą, medžio drožlių plokštes ir kitas grindų dangas. Medienos pluošto plokštės pasižymi aukštu gniuždymo stipriu.

### Paprastas klojimas


Mažas „Silencio“ plokštės svoris leidžia patogiai dirbti ir montuoti.

### Techninis sertifikatas

36 mm storio „Hunton Silencio“ garso izoliacinės plokštės turi „SINTEF Byggforsk“ techninį sertifikatą.

### Atsinaujinanti žaliava

„Hunton Silencio“ garso izoliacinės plokštės gaminamos iš natūralaus medienos pluošto, kurį galima perdirbti.

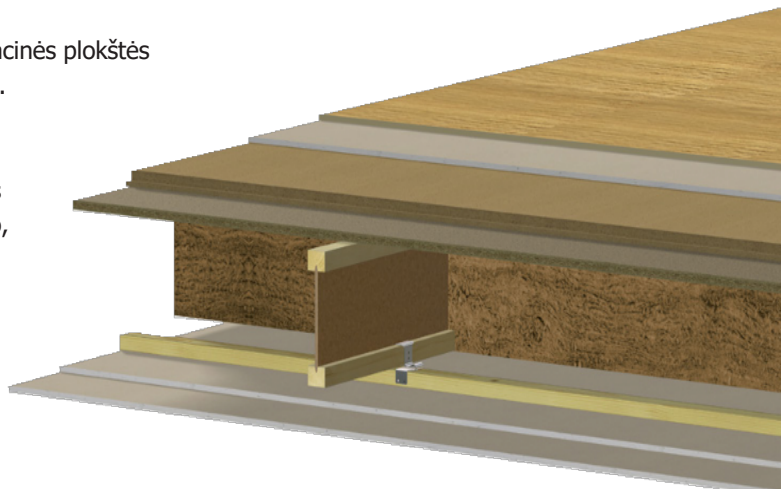

# „Hunton Silencio®“ parketo pagrindas

## Grindų pagrindas su garso izoliacija

„Hunton Silencio“ parketo pagrindas sukurtas tam, kad galėtumėte mėgautis geriausia rinkoje perdangų izoliacija. „Hunton Silencio“ parketo pagrindas yra natūralus pagrindas, tinkantis parketo ir laminato grindims.

Siūlome 4 mm, 6 mm, 8 mm ir 12 mm storio parketo pagrindą.

### Kodėl siūlome rinktis „Hunton Silencio®“

#### • parketo pagrindą:

- Pagrindas gerai izoluoja žingsnių garsus ir akustinį triukšmą
- „Hunton Silencio“ parketo pagrindas yra skirtas laminato ir parketo grindims, pasižymintis aukštu atsparumu taškinėms apkrovoms
- Medienos plaušo plokštės gaminamos iš atsinaujinančios žaliavos.

#### Taškinės apkrovos

„Hunton Silencio“ yra parketo pagrindas, pasižymintis aukštu atsparumu taškinėms apkrovoms.

#### Atsinaujinanti žaliava

„Hunton Silencio“ parketo pagrindas gaminamas iš natūralaus medienos pluošto, kurį galima perdirbti.





**Fibera**

[www.fibera.lt](http://www.fibera.lt) Tel.: +370 692 01000 El.p.: [eko@fibera.lt](mailto:eko@fibera.lt)

 **HUNTON**

[www.hunton.no](http://www.hunton.no) – tel. 61 13 47 00, faksas 61 13 47 10